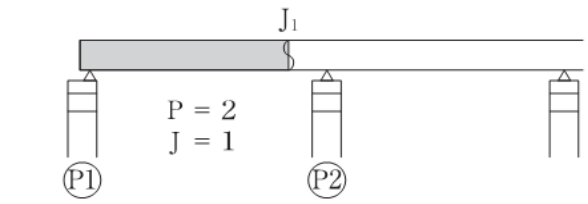
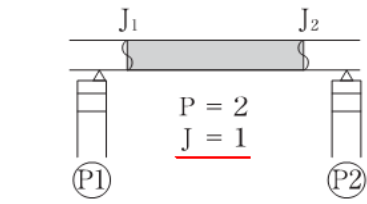
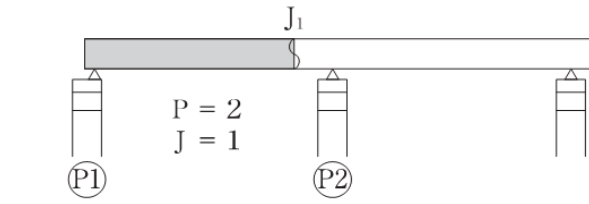
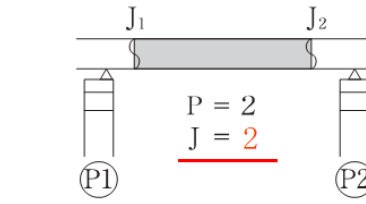


「橋梁架設工事の積算 令和8年度版」正誤表

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																								
P2-395	<p>2.9.10 多軸式特殊台車による一括架設工法 (4)桁の一括架設工 表2-9-18</p>	<p>表2-9-18 桁の一括架設歩掛</p> <table border="1" data-bbox="632 342 1522 604"> <thead> <tr> <th>所要日数 (D)</th> <th colspan="3">編成人員 (人)</th> <th>諸雑費率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1日 (1部材)</td> <td rowspan="2">橋りょう世話役</td> <td>橋台・橋脚上</td> <td>1 × P</td> <td rowspan="4">15</td> </tr> <tr> <td>多軸式特殊台車</td> <td>1 × Sn</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">橋りょう特殊工</td> <td>橋台・橋脚上</td> <td>n × P</td> </tr> <tr> <td>多軸式特殊台車</td> <td>4 × Sn</td> </tr> <tr> <td></td> <td>※桁接合部</td> <td>3 × n × J</td> </tr> <tr> <td>運転手 (特殊)</td> <td></td> <td>1 × Sn</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sn：多軸式特殊台車組数 (組) n：主桁腹板数 P：橋台・橋脚数 J：接合箇所 注) 1. 架設工具損料及び発動発電機賃料は別途計上する。 数量は、橋台・橋脚数 (P) × 所要日数 × 1.7 とする。 2. 諸雑費は、夜間照明設備、発動発電機の燃料・油脂類及び消耗材の費用であり、労務費の合計金額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 ※桁の接合作業がある場合のP及びJについては、下記の考え方によるものとする (n = 2以上とする)。</p> <p>ケース① (片側が桁接合)  ケース② (落とし込み) </p>	所要日数 (D)	編成人員 (人)			諸雑費率 (%)	1日 (1部材)	橋りょう世話役	橋台・橋脚上	1 × P	15	多軸式特殊台車	1 × Sn	橋りょう特殊工	橋台・橋脚上	n × P	多軸式特殊台車	4 × Sn		※桁接合部	3 × n × J	運転手 (特殊)		1 × Sn		<p>表2-9-18 桁の一括架設歩掛</p> <table border="1" data-bbox="1789 342 2680 604"> <thead> <tr> <th>所要日数 (D)</th> <th colspan="3">編成人員 (人)</th> <th>諸雑費率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1日 (1部材)</td> <td rowspan="2">橋りょう世話役</td> <td>橋台・橋脚上</td> <td>1 × P</td> <td rowspan="4">15</td> </tr> <tr> <td>多軸式特殊台車</td> <td>1 × Sn</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">橋りょう特殊工</td> <td>橋台・橋脚上</td> <td>n × P</td> </tr> <tr> <td>多軸式特殊台車</td> <td>4 × Sn</td> </tr> <tr> <td></td> <td>※桁接合部</td> <td>3 × n × J</td> </tr> <tr> <td>運転手 (特殊)</td> <td></td> <td>1 × Sn</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sn：多軸式特殊台車組数 (組) n：主桁腹板数 P：橋台・橋脚数 J：接合箇所 注) 1. 架設工具損料及び発動発電機賃料は別途計上する。 数量は、橋台・橋脚数 (P) × 所要日数 × 1.7 とする。 2. 諸雑費は、夜間照明設備、発動発電機の燃料・油脂類及び消耗材の費用であり、労務費の合計金額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 ※桁の接合作業がある場合のP及びJについては、下記の考え方によるものとする (n = 2以上とする)。</p> <p>ケース① (片側が桁接合)  ケース② (落とし込み) </p> <p style="text-align: right; color: red;">誤) J=1 → 正) J=2</p>	所要日数 (D)	編成人員 (人)			諸雑費率 (%)	1日 (1部材)	橋りょう世話役	橋台・橋脚上	1 × P	15	多軸式特殊台車	1 × Sn	橋りょう特殊工	橋台・橋脚上	n × P	多軸式特殊台車	4 × Sn		※桁接合部	3 × n × J	運転手 (特殊)		1 × Sn																																																																									
所要日数 (D)	編成人員 (人)			諸雑費率 (%)																																																																																																																							
1日 (1部材)	橋りょう世話役	橋台・橋脚上	1 × P	15																																																																																																																							
		多軸式特殊台車	1 × Sn																																																																																																																								
	橋りょう特殊工	橋台・橋脚上	n × P																																																																																																																								
		多軸式特殊台車	4 × Sn																																																																																																																								
	※桁接合部	3 × n × J																																																																																																																									
運転手 (特殊)		1 × Sn																																																																																																																									
所要日数 (D)	編成人員 (人)			諸雑費率 (%)																																																																																																																							
1日 (1部材)	橋りょう世話役	橋台・橋脚上	1 × P	15																																																																																																																							
		多軸式特殊台車	1 × Sn																																																																																																																								
	橋りょう特殊工	橋台・橋脚上	n × P																																																																																																																								
		多軸式特殊台車	4 × Sn																																																																																																																								
	※桁接合部	3 × n × J																																																																																																																									
運転手 (特殊)		1 × Sn																																																																																																																									
P2-430	<p>2.10.1 プレキャストPC床版工 プレキャストPC床版工 直接工事費</p>	<p>プレキャストPC床版工直接工事費</p> <table border="1" data-bbox="513 1281 1611 1690"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現場スタッド溶接工</td> <td>本</td> <td>240</td> <td>4,152</td> <td>996,480</td> <td>第1-1号 単価表参照</td> </tr> <tr> <td>主桁上フランジシール工</td> <td>m</td> <td>751.7</td> <td>1,742</td> <td>1,309,461</td> <td>第1-2号 単価表参照</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版架設工</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>7,708,300</td> <td>第1-1号 内訳書参照</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版調整工</td> <td>枚</td> <td>94</td> <td>31,920</td> <td>3,000,480</td> <td>第1-3号 単価表参照</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版接合工</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>11,134,579</td> <td>第1-2号 内訳書参照</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版合成工</td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,366,881</td> <td>第1-3号 内訳書参照</td> </tr> <tr> <td>壁高欄工</td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td><u>24,167,993</u></td> <td>第1-4号 内訳書参照</td> </tr> <tr> <td colspan="5">※「プレキャストPC床版の製作、輸送費、プレキャストPC床版工用足場費」を別途計上のこと</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>53,684,174</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	単位	数量	単価	金額	備考	現場スタッド溶接工	本	240	4,152	996,480	第1-1号 単価表参照	主桁上フランジシール工	m	751.7	1,742	1,309,461	第1-2号 単価表参照	プレキャストPC床版架設工	式	1		7,708,300	第1-1号 内訳書参照	プレキャストPC床版調整工	枚	94	31,920	3,000,480	第1-3号 単価表参照	プレキャストPC床版接合工	式	1		11,134,579	第1-2号 内訳書参照	プレキャストPC床版合成工	〃	1		5,366,881	第1-3号 内訳書参照	壁高欄工	〃	1		<u>24,167,993</u>	第1-4号 内訳書参照	※「プレキャストPC床版の製作、輸送費、プレキャストPC床版工用足場費」を別途計上のこと						合計				<u>53,684,174</u>		<p>プレキャストPC床版工直接工事費</p> <table border="1" data-bbox="1670 1281 2769 1690"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現場スタッド溶接工</td> <td>本</td> <td>240</td> <td>4,152</td> <td>996,480</td> <td>第1-1号 単価表参照</td> </tr> <tr> <td>主桁上フランジシール工</td> <td>m</td> <td>751.7</td> <td>1,742</td> <td>1,309,461</td> <td>第1-2号 単価表参照</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版架設工</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>7,708,300</td> <td>第1-1号 内訳書参照</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版調整工</td> <td>枚</td> <td>94</td> <td>31,920</td> <td>3,000,480</td> <td>第1-3号 単価表参照</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版接合工</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>11,134,579</td> <td>第1-2号 内訳書参照</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版合成工</td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,366,881</td> <td>第1-3号 内訳書参照</td> </tr> <tr> <td>壁高欄工</td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td><u>24,148,253</u></td> <td>第1-4号 内訳書参照</td> </tr> <tr> <td colspan="5">※「プレキャストPC床版の製作、輸送費、プレキャストPC床版工用足場費」を別途計上のこと</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>53,664,434</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">壁高欄工金額、合計金額の訂正</p>	名称	単位	数量	単価	金額	備考	現場スタッド溶接工	本	240	4,152	996,480	第1-1号 単価表参照	主桁上フランジシール工	m	751.7	1,742	1,309,461	第1-2号 単価表参照	プレキャストPC床版架設工	式	1		7,708,300	第1-1号 内訳書参照	プレキャストPC床版調整工	枚	94	31,920	3,000,480	第1-3号 単価表参照	プレキャストPC床版接合工	式	1		11,134,579	第1-2号 内訳書参照	プレキャストPC床版合成工	〃	1		5,366,881	第1-3号 内訳書参照	壁高欄工	〃	1		<u>24,148,253</u>	第1-4号 内訳書参照	※「プレキャストPC床版の製作、輸送費、プレキャストPC床版工用足場費」を別途計上のこと						合計				<u>53,664,434</u>	
名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																						
現場スタッド溶接工	本	240	4,152	996,480	第1-1号 単価表参照																																																																																																																						
主桁上フランジシール工	m	751.7	1,742	1,309,461	第1-2号 単価表参照																																																																																																																						
プレキャストPC床版架設工	式	1		7,708,300	第1-1号 内訳書参照																																																																																																																						
プレキャストPC床版調整工	枚	94	31,920	3,000,480	第1-3号 単価表参照																																																																																																																						
プレキャストPC床版接合工	式	1		11,134,579	第1-2号 内訳書参照																																																																																																																						
プレキャストPC床版合成工	〃	1		5,366,881	第1-3号 内訳書参照																																																																																																																						
壁高欄工	〃	1		<u>24,167,993</u>	第1-4号 内訳書参照																																																																																																																						
※「プレキャストPC床版の製作、輸送費、プレキャストPC床版工用足場費」を別途計上のこと																																																																																																																											
合計				<u>53,684,174</u>																																																																																																																							
名称	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																						
現場スタッド溶接工	本	240	4,152	996,480	第1-1号 単価表参照																																																																																																																						
主桁上フランジシール工	m	751.7	1,742	1,309,461	第1-2号 単価表参照																																																																																																																						
プレキャストPC床版架設工	式	1		7,708,300	第1-1号 内訳書参照																																																																																																																						
プレキャストPC床版調整工	枚	94	31,920	3,000,480	第1-3号 単価表参照																																																																																																																						
プレキャストPC床版接合工	式	1		11,134,579	第1-2号 内訳書参照																																																																																																																						
プレキャストPC床版合成工	〃	1		5,366,881	第1-3号 内訳書参照																																																																																																																						
壁高欄工	〃	1		<u>24,148,253</u>	第1-4号 内訳書参照																																																																																																																						
※「プレキャストPC床版の製作、輸送費、プレキャストPC床版工用足場費」を別途計上のこと																																																																																																																											
合計				<u>53,664,434</u>																																																																																																																							

P2-431	2.10.1 プレキャスト PC床版工 【内訳書】 第1-4号 壁高欄工	【内訳書】 第1-4号 壁高欄工						
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
		足場工	型枠設置撤去用	m	395.0	8,121	3,207,795	第1-12号 単価表参照
		型枠工		m2	935.0	11,010	10,294,350	第1-13号 単価表参照
		鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t	4.59 6.55	217,800 162,400	999,702 1,063,720	第1-14号 単価表参照 第1-15号 単価表参照
		材料費	異型棒鋼D13	々	2.02	111,000	224,220	(加工分を除く) 1.96t×1.03
		鉄筋工	D16・加工 D16・組立	々	9.31 13.30	189,100 133,800	1,760,521 1,779,540	第1-16号 単価表参照 第1-17号 単価表参照
		材料費	異型棒鋼D16	々	4.11	109,000	447,990	(加工分を除く) 3.99t×1.03
		目地材工		m2	1.7	4,336	7,371	第1-18号 単価表参照
		コンクリート工		m3	134.4	32,610	4,382,784	第1-19号 単価表参照
合計					24,167,993			

【内訳書】 第1-4号 壁高欄工						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
足場工	型枠設置撤去用	m	395.0	8,121	3,207,795	第1-12号 単価表参照
型枠工		m2	935.0	11,010	10,294,350	第1-13号 単価表参照
鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t	4.59 6.55	217,800 162,400	999,702 1,063,720	第1-14号 単価表参照 第1-15号 単価表参照
材料費	異型棒鋼D13	々	1.96	111,000	217,560	(加工分を除く) 1.96t×1.03
鉄筋工	D16・加工 D16・組立	々	9.31 13.30	189,100 133,800	1,760,521 1,779,540	第1-16号 単価表参照 第1-17号 単価表参照
材料費	異型棒鋼D16	々	3.99	109,000	434,910	(加工分を除く) 3.99t×1.03
目地材工		m2	1.7	4,336	7,371	第1-18号 単価表参照
コンクリート工		m3	134.4	32,610	4,382,784	第1-19号 単価表参照
合計					24,148,253	

**壁高欄工 加工分を除く鉄筋質量及び金額の訂正：
加工分を除く鉄筋材料はロス率(K)×1.03を加算しない。**

P2-441	2.10.2 場所打ちPC 床版工(固定 型枠工法) 場所打ちPC 床版工(固定 型枠工法) 直接工事費	場所打ちPC床版工(固定型枠工法)直接工事費					
		名称	単位	数量	単価	金額	備考
		足場工	式	1			別途計上
		現場スタッド溶接工	本	480	772	370,560	第2-1号 単価表参照
		固定型枠の製作・設置・撤去工	m2	1,290	9,081	11,714,490	第2-2号 単価表参照
		型枠材材料費	々	1,290	411	530,190	第2-3号 単価表参照
		π型支保工の設置・撤去工	々	1,290	8,557	11,038,530	第2-4号 単価表参照
		型枠支保工損料・損耗費	々	1,290	5,230	6,746,700	第2-5号 単価表参照
		PC鋼材組立工	m	2,852	3,754	10,706,408	第2-6号 単価表参照
		PC鋼材緊張工	本	274	33,830	9,269,420	第2-7号 単価表参照
床版工	式	1		38,589,310	第2-1号 内訳書参照		
壁高欄工	々	1		14,228,215	第2-2号 内訳書参照		
合計					103,193,823		

場所打ちPC床版工(固定型枠工法)直接工事費						
名称	単位	数量	単価	金額	備考	
足場工	式	1			別途計上	
現場スタッド溶接工	本	480	772	370,560	第2-1号 単価表参照	
固定型枠の製作・設置・撤去工	m2	1,290	9,081	11,714,490	第2-2号 単価表参照	
型枠材材料費	々	1,290	411	530,190	第2-3号 単価表参照	
π型支保工の設置・撤去工	々	1,290	8,557	11,038,530	第2-4号 単価表参照	
型枠支保工損料・損耗費	々	1,290	5,230	6,746,700	第2-5号 単価表参照	
PC鋼材組立工	m	2,852	3,754	10,706,408	第2-6号 単価表参照	
PC鋼材緊張工	本	274	33,830	9,269,420	第2-7号 単価表参照	
床版工	式	1		38,379,921	第2-1号 内訳書参照	
壁高欄工	々	1		14,214,946	第2-2号 内訳書参照	
合計					102,971,165	

床版工及び壁高欄工金額、合計金額の訂正

P2-441

2.10.2
場所打ちPC
床版工(固定
型枠工法)

【内訳書】
第2-1号
床版工

【内訳書】
第2-2号
壁高欄工
内訳書

【内訳書】 第2-1号 床版工

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
鉄筋工	D16、D19・加工 D16、D19・組立	t 々	9.569 73.608	189,100 126,600	1,809,497 9,318,772	第2-8号 単価表参照 第2-9号 単価表参照
材料費	異形棒鋼D16-19	々	65.960	109,000	7,189,640	(加工分を除く) 64.039t×1.03
排水柵設置工		箇所	20.0	118,300	2,366,000	第2-10号 単価表参照
コンクリート工		m3	472.3	36,280	17,135,044	第2-11号 単価表参照
床版養生工		m2	1,436	432.0	620,352	第2-12号 単価表参照
養生マット(材料費)	1,436m2×1.1	々	1,579	95.0	150,005	第2-13号 単価表参照
合計					38,589,310	

【内訳書】 第2-2号 壁高欄工内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
型枠工		m2	635.8	11,010	7,000,158	第2-14号 単価表参照
鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t 々	3.100 4.429	217,800 162,400	675,180 719,269	第2-15号 単価表参照 第2-16号 単価表参照
材料費	異形棒鋼D13	々	1.369	111,000	151,959	(加工分を除く) 1.329t×1.03
鉄筋工	D16・加工 D16・組立	々 々	6.294 8.991	189,100 133,800	1,190,195 1,202,995	第2-17号 単価表参照 第2-18号 単価表参照
材料費	異形棒鋼D16	々	2.778	109,000	302,802	(加工分を除く) 2.697t×1.03
目地材工		m2	1.177	4,336	5,103	第2-19号 単価表参照
コンクリート工		m3	91.4	32,610	2,980,554	第2-20号 単価表参照
合計					14,228,215	

【内訳書】 第2-1号 床版工

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
鉄筋工	D16、D19・加工 D16、D19・組立	t 々	9.569 73.608	189,100 126,600	1,809,497 9,318,772	第2-8号 単価表参照 第2-9号 単価表参照
材料費	異形棒鋼D16-19	々	64.039	109,000	6,980,251	(加工分を除く) 64.039t×1.03
排水柵設置工		箇所	20.0	118,300	2,366,000	第2-10号 単価表参照
コンクリート工		m3	472.3	36,280	17,135,044	第2-11号 単価表参照
床版養生工		m2	1,436	432.0	620,352	第2-12号 単価表参照
養生マット(材料費)	1,436m2×1.1	々	1,579	95.0	150,005	第2-13号 単価表参照
合計					38,379,921	

【内訳書】 第2-2号 壁高欄工内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
型枠工		m2	635.8	11,010	7,000,158	第2-14号 単価表参照
鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t 々	3.100 4.429	217,800 162,400	675,180 719,269	第2-15号 単価表参照 第2-16号 単価表参照
材料費	異形棒鋼D13	々	1.329	111,000	147,519	(加工分を除く) 1.329t×1.03
鉄筋工	D16・加工 D16・組立	々 々	6.294 8.991	189,100 133,800	1,190,195 1,202,995	第2-17号 単価表参照 第2-18号 単価表参照
材料費	異形棒鋼D16	々	2.697	109,000	293,973	(加工分を除く) 2.697t×1.03
目地材工		m2	1.177	4,336	5,103	第2-19号 単価表参照
コンクリート工		m3	91.4	32,610	2,980,554	第2-20号 単価表参照
合計					14,214,946	

床版工及び壁高欄工 加工分を除く鉄筋質量及び金額の訂正:
加工分を除く鉄筋材料はロス率(K)×1.03を加算しない。

P2-453

2.10.3
合成床版工
合成床版工
直接工事費

合成床版工直接工事費

名称	単位	数量	単価	金額	備考
現場スタッド溶接工	本	144	772	111,168	第3-1号 単価表参照
合成床版架設工	式	1		14,163,892	第3-1号 内訳書参照
床版工(鉄筋工~養生)	々	1		25,319,351	第3-2号 内訳書参照
地覆・歩車道境界工	々	1		3,850,926	第3-3号 内訳書参照
※合成床版の「製作、輸送費、足場防護費(必要な場合)」を別途計上のこと					
合計				43,445,337	

合成床版工直接工事費

名称	単位	数量	単価	金額	備考
現場スタッド溶接工	本	144	772	111,168	第3-1号 単価表参照
合成床版架設工	式	1		14,163,892	第3-1号 内訳書参照
床版工(鉄筋工~養生)	々	1		25,187,679	第3-2号 内訳書参照
地覆・歩車道境界工	々	1		3,847,929	第3-3号 内訳書参照
※合成床版の「製作、輸送費、足場防護費(必要な場合)」を別途計上のこと					
合計				43,310,668	

床版工及び地覆・歩車道境界工金額、合計金額の訂正

P2-453
2.10.3
合成床版工
【内訳書】
第3-2号
床版工
【内訳書】
第3-3号
地覆・歩車道
境界工

【内訳書】 第3-2号 床版工

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
鉄筋工	D22・加工	t	6.556	189,100	1,239,739	第3-2号 単価表参照
	D16-22・組立	〃	46.828	126,600	5,928,424	第3-3号 単価表参照
材料費	異形棒鋼D16-22	〃	<u>41.480</u>	109,000	<u>4,521,320</u>	(加工分を除く) 40.272t×1.03
排水樹設置工		箇所	10	118,300	1,183,000	第3-4号 単価表参照
コンクリート工		m3	323.5	36,280	11,736,580	第3-5号 単価表参照
床版養生工		m2	1,324	432.0	571,968	第3-6号 単価表参照
養生マット(材料費)	1.324m2×1.1	〃	1.456	95.0	138,320	第3-7号 単価表参照
合計					<u>25,319,351</u>	

【内訳書】 第3-3号 地覆・歩車道境界工

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
型枠工		m2	125.09	11,010	1,377,240	第3-8号 単価表参照
鉄筋工	D13・加工	t	2.111	217,800	459,775	第3-9号 単価表参照
	D13・組立	〃	3.016	162,400	489,798	第3-10号 単価表参照
材料費	異形棒鋼D13	〃	<u>0.932</u>	111,000	<u>103,452</u>	(加工分を除く) 0.905t×1.03
目地材工		m2	0.34	4,336	1,474	第3-11号 単価表参照
コンクリート工		m3	43.52	32,610	1,419,187	第3-12号 単価表参照
合計					<u>3,850,926</u>	

【内訳書】 第3-2号 床版工

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
鉄筋工	D22・加工	t	6.556	189,100	1,239,739	第3-2号 単価表参照
	D16-22・組立	〃	46.828	126,600	5,928,424	第3-3号 単価表参照
材料費	異形棒鋼D16-22	〃	<u>40.272</u>	109,000	<u>4,389,648</u>	(加工分を除く) 40.272t×1.03
排水樹設置工		箇所	10	118,300	1,183,000	第3-4号 単価表参照
コンクリート工		m3	323.5	36,280	11,736,580	第3-5号 単価表参照
床版養生工		m2	1,324	432.0	571,968	第3-6号 単価表参照
養生マット(材料費)	1.324m2×1.1	〃	1.456	95.0	138,320	第3-7号 単価表参照
合計					<u>25,187,679</u>	

【内訳書】 第3-3号 地覆・歩車道境界工

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
型枠工		m2	125.09	11,010	1,377,240	第3-8号 単価表参照
鉄筋工	D13・加工	t	2.111	217,800	459,775	第3-9号 単価表参照
	D13・組立	〃	3.016	162,400	489,798	第3-10号 単価表参照
材料費	異形棒鋼D13	〃	<u>0.905</u>	111,000	<u>100,455</u>	(加工分を除く) 0.905t×1.03
目地材工		m2	0.34	4,336	1,474	第3-11号 単価表参照
コンクリート工		m3	43.52	32,610	1,419,187	第3-12号 単価表参照
合計					<u>3,847,929</u>	

床版工及び地覆・歩車道境界工 加工分を除く鉄筋質量及び金額の訂正：
加工分を除く鉄筋材料はロス率(K)×1.03を加算しない。

P3-327
3.7.2-8
PCコンポ橋
架設桁による
架設
直接工事費

直接工事費

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セグメント製作工	工場製作	式	1		57,870,000	内訳3-A号表
セグメント組立工		〃	1		18,844,800	内訳3-2号表
主桁架設工		〃	1		24,684,280	内訳3-9号表
PC板工		〃	1		11,717,588	内訳3-18号表
横組工		〃	1		20,465,434	内訳3-17B号表
床版工		〃	1		<u>27,322,093</u>	内訳3-19号表
計					<u>160,904,195</u>	

直接工事費

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セグメント製作工	工場製作	式	1		57,870,000	内訳3-A号表
セグメント組立工		〃	1		18,844,800	内訳3-2号表
主桁架設工		〃	1		24,684,280	内訳3-9号表
PC板工		〃	1		11,717,588	内訳3-18号表
横組工		〃	1		20,465,434	内訳3-17B号表
床版工		〃	1		<u>27,148,513</u>	内訳3-19号表
計					<u>160,730,615</u>	

床版工の金額及び合計金額の訂正

P3-346		3.7.2-14 PCコンポ橋 架設桁による 架設 内訳3-19号 表 床版工	内訳3-19号表 床版工 (1式当り)								
			名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型	枠	工		m2	239.1	19,460	4,652,886	単価3-108号表			
鉄	筋	工		t	52.6	254,900	13,407,740	単価3-109号表			
コ	ン	ク	リ	ー	ト	工	m3	228.6	29,650	6,777,990	単価3-110号表
養	生	工		m2	990.4	544	538,777	単価3-111号表 概算金額			
側	部	足	場	工		式	1		1,944,700	5)の項参照	
諸	雑	費		〃	1		0				
計										27,322,093	

P3-346		3.7.2-14 PCコンポ橋 架設桁による 架設 内訳3-19号 表 床版工	内訳3-19号表 床版工 (1式当り)								
			名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型	枠	工		m2	239.1	19,460	4,652,886	単価3-108号表			
鉄	筋	工		t	52.6	251,600	13,234,160	単価3-109号表			
コ	ン	ク	リ	ー	ト	工	m3	228.6	29,650	6,777,990	単価3-110号表
養	生	工		m2	990.4	544	538,777	単価3-111号表 概算金額			
側	部	足	場	工		式	1		1,944,700	5)の項参照	
諸	雑	費		〃	1		0				
計										27,148,513	

鉄筋工の単価と金額及び合計金額の訂正

P3-346		3.7.2-14 PCコンポ橋 架設桁による 架設 2)鉄筋工 単価表	2) 鉄筋工単価表 単価3-109号表 鉄筋工 (52.6t当り)						
			名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄	筋	加	工		t	2.6	92,980	241,748	単価3-109-1 全数量の5%とする
鉄	筋	組	立	(橋梁用床版)	〃	52.6	134,800	7,090,480	単価3-109-2
棒	鋼			SD345 D13mm	〃	54.2	112,000	6,070,400	52.6t×(1+ロス率)
諸	雑	費		式	1		0		
計				〃	1		13,402,628		
							254,900	円/t	

(解説) 1. 鉄筋工は、床版部の鉄筋加工・組立作業であり、場内運搬を含む。
2. 鉄筋の使用量は、次式としスクラップ控除はしない。
使用量(t) = 設計量(t) × (1 + K)
本積算例は、鉄筋加工の数量を全数量の5%と仮定する。

P3-346		3.7.2-14 PCコンポ橋 架設桁による 架設 2)鉄筋工 単価表	2) 鉄筋工単価表 単価3-109号表 鉄筋工 (52.6t当り)						
			名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄	筋	加	工		t	2.6	208,300	541,580	単価3-109-1 全数量の5%とする
鉄	筋	組	立	(橋梁用床版)	〃	52.6	134,800	7,090,480	単価3-109-2
棒	鋼			SD345 D13mm	〃	50.0	112,000	5,600,000	52.6t×(1+ロス率)
諸	雑	費		式	1		2,100		
計				〃	1		13,234,160		
							251,600	円/t	

(解説) 1. 鉄筋工は、床版部の鉄筋加工・組立作業であり、場内運搬を含む。
~~2. 鉄筋の使用量は、次式としスクラップ控除はしない。~~
~~使用量(t) = 設計量(t) × (1 + K)~~
本積算例は、鉄筋加工の数量を全数量の5%と仮定する。

**鉄筋工 加工分を除く鉄筋質量及び金額の訂正:
加工分を除く鉄筋質量に修正。また、この質量にはロス率(K) × 1.03を
加算しない。**

P3-347		3.7.2-14 PCコンポ橋 架設桁による 架設 2)鉄筋加工 単価表	2)-1 鉄筋加工単価表 単価3-109-1号表 鉄筋加工 (1t当り)											
			名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要					
土	木	一	般	世	話	役	人	0.20	32,300	6,460				
鉄	筋	工		〃	2.30	30,000	69,000							
普	通	作	業	員		〃	0.20	25,300	5,060					
ラ	フ	テ	レ	ン	ク	レ	ン	運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 25t吊	台	0.04	70,000	2,800	
諸	雑	費		式	1		80,520	9,660						
計								92,980						

(注) 鉄筋加工歩掛は次表を標準とする。

P3-347		3.7.2-14 PCコンポ橋 架設桁による 架設 2)鉄筋加工 単価表	2)-1 鉄筋加工単価表 単価3-109-1号表 鉄筋加工 (1t当り)											
			名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要					
土	木	一	般	世	話	役	人	0.20	32,300	6,460				
鉄	筋	工		〃	2.30	30,000	69,000							
普	通	作	業	員		〃	0.20	25,300	5,060					
ラ	フ	テ	レ	ン	ク	レ	ン	運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 25t吊	台	0.04	70,000	2,800	
棒	鋼			SD345 D13mm	t	1.03	112,000	115,360						
諸	雑	費		式	1		80,520	9,620						
計								208,300						

(注) 鉄筋加工歩掛は次表を標準とする。

**鉄筋加工 棒鋼(鉄筋)材料費の追加:
加工分の鉄筋質量にはロス率(K) × 1.03を加算する。**