02 解体工事

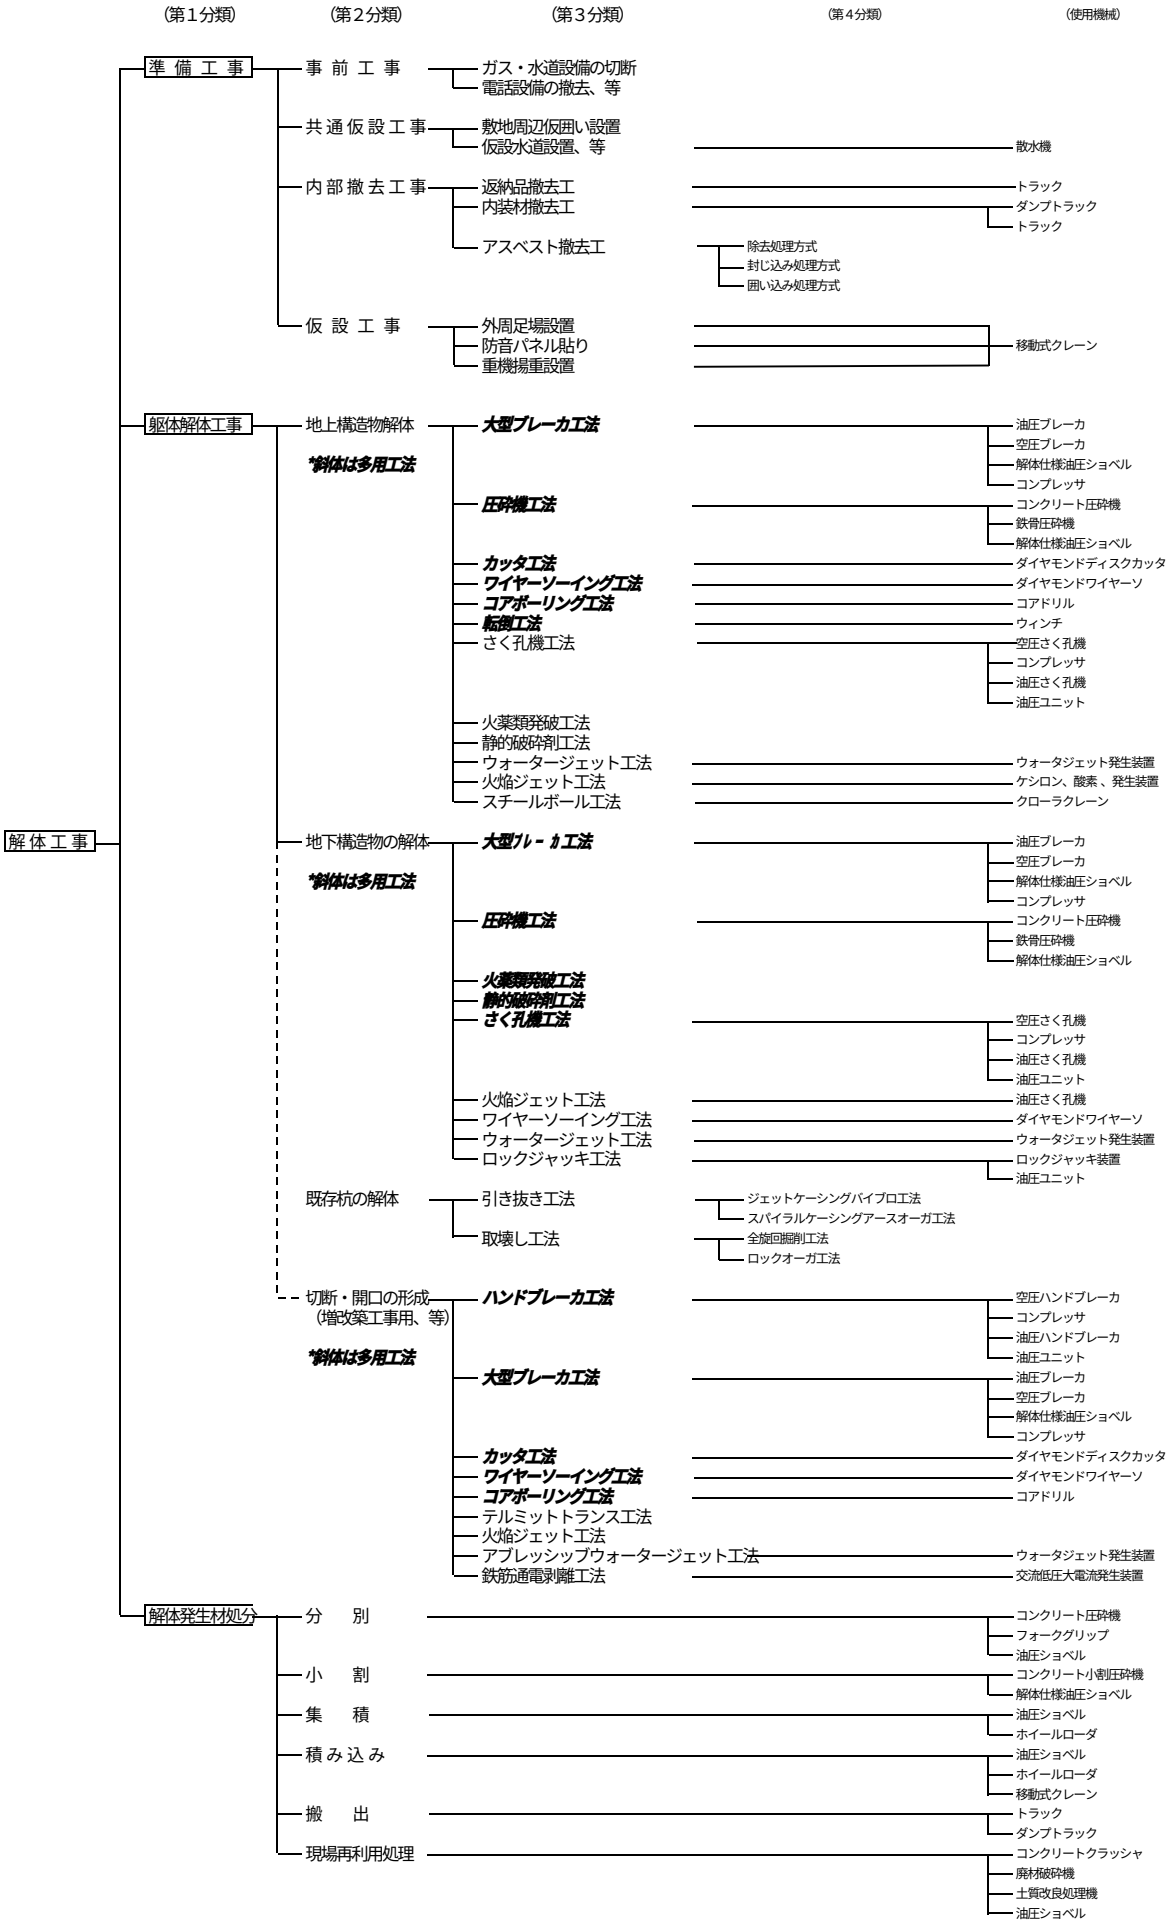
(第1分類)
(第2分類)
(第3分類)
(第4分類)
(使用機械)
解体工事
準備工事
事前工事
ガス・水道設備の切断
電話設備の撤去、等
共通仮設工事
敷地周辺仮囲い設置
仮設水道設置、等
散水機
内部撤去工事
返納品撤去工
トラック
内装材撤去工
ダンプトラック
トラック
アスベスト撤去工
除去処理方式
封じ込み処理方式
囲い込み処理方式
仮設工事
外周足場設置
防音パネル貼り
重機揚重設置
移動式クレーン
躯体解体工事
地上構造物解体
*躯体は多用工法
大型ブレーカ工法
油圧ブレーカ
空圧ブレーカ
解体仕様油圧ショベル
コンプレッサ
圧砕機工法
コンクリート圧砕機
鉄骨圧砕機
解体仕様油圧ショベル
カッタ工法
ダイヤモンドディスクカッタ
ワイヤーソーイング工法
ダイヤモンドワイヤーソ
コアボーリング工法
コアドリル
転倒工法
ウィンチ
さく孔機工法
空圧さく孔機
コンプレッサ
油圧さく孔機
油圧ユニット
火薬類発破工法
静的破砕剤工法
ウォータージェット工法
ウォータジェット発生装置
火焔ジェット工法
ケシロン、酸素、発生装置
スチールボール工法
クローラクレーン
地下構造物の解体
*躯体は多用工法
大型ブレーカ工法
油圧ブレーカ
空圧ブレーカ
解体仕様油圧ショベル
コンプレッサ
圧砕機工法
コンクリート圧砕機
鉄骨圧砕機
解体仕様油圧ショベル
火薬類発破工法
静的破砕剤工法
さく孔機工法
空圧さく孔機
コンプレッサ
油圧さく孔機
油圧ユニット
火焔ジェット工法
油圧さく孔機
ワイヤーソーイング工法
ダイヤモンドワイヤーソ
ウォータージェット工法
ウォータジェット発生装置
ロックジャッキ工法
ロックジャッキ装置
油圧ユニット
既存杭の解体
引き抜き工法
ジェットケーシングパイプロ工法
スパイラルケーシングアースオーガ工法
取壊し工法
全旋回掘削工法
ロックオーガ工法
切断・開口の形成
(増改築工事用、等)
*躯体は多用工法
ハンドブレーカ工法
空圧ハンドブレーカ
コンプレッサ
油圧ハンドブレーカ
油圧ユニット
大型ブレーカ工法
油圧ブレーカ
空圧ブレーカ
解体仕様油圧ショベル
コンプレッサ
カッタ工法
ダイヤモンドディスクカッタ
ワイヤーソーイング工法
ダイヤモンドワイヤーソ
コアボーリング工法
コアドリル
テルミットトランス工法
火焔ジェット工法
アブレッシブウォータージェット工法
ウォータジェット発生装置
鉄筋通電剥離工法
交流低圧大電流発生装置
解体発生材処分
分別
コンクリート圧砕機
フォークグリップ
油圧ショベル
小割
コンクリート小割圧砕機
解体仕様油圧ショベル
集積
油圧ショベル
ホイールローダ
積み込み
油圧ショベル
ホイールローダ
移動式クレーン
搬出
トラック
ダンプトラック
現場再利用処理
コンクリートクラッシャ
廃材破砕機
土質改良処理機
油圧ショベル