

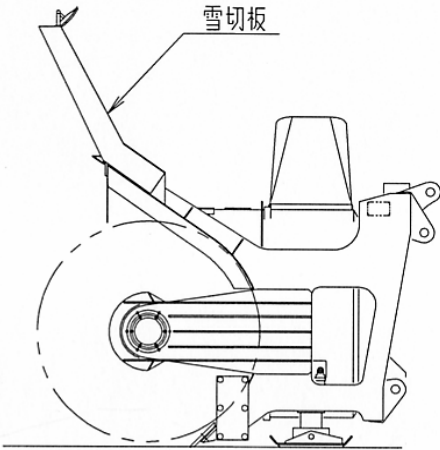
小形除雪車【M】

付加仕様説明資料

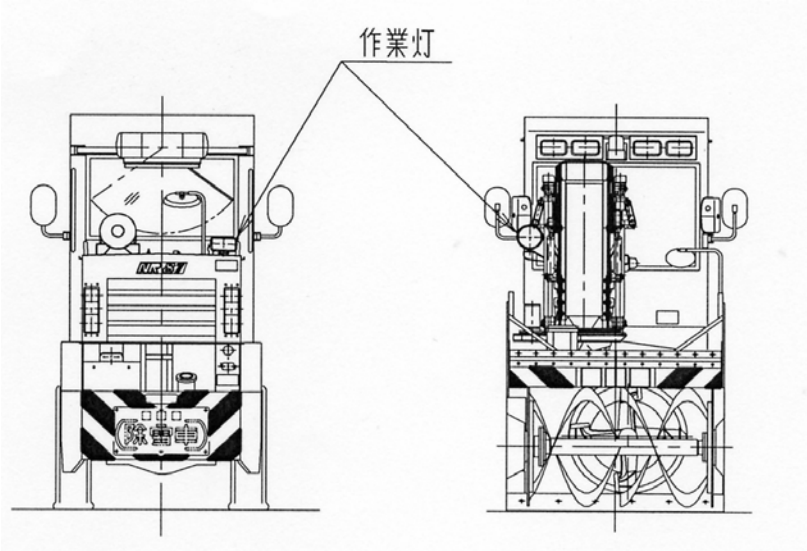
小形除雪車【M】

雪切板	
作業灯	
ステップランプ	
チェーン	
前面熱線ガラス	
床マット	
油圧式チップバック	
2人乗	
幅1.5m	
幅1.8m	
前輪ダブルタイヤ	
走行手動レバー	

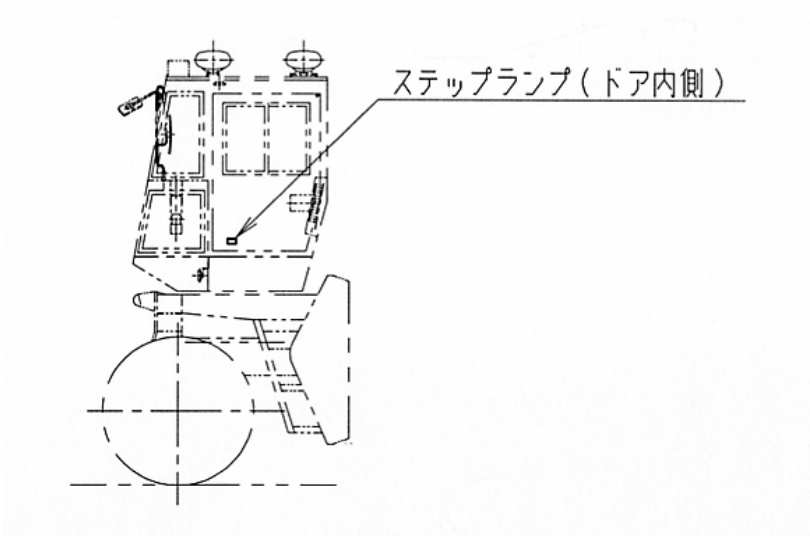
オプション機器説明様式

		記号
機種	小形除雪車	M
統一機器名称	雪切板	
除雪装置の左右端の上部に付ける板状のもので、除雪装置よりも高い雪堤等の切除に使用する装置である。		
写真		
構造		
他の呼び名 1	雪切り	
他の呼び名 2	スノーカッター	
他の呼び名 3		

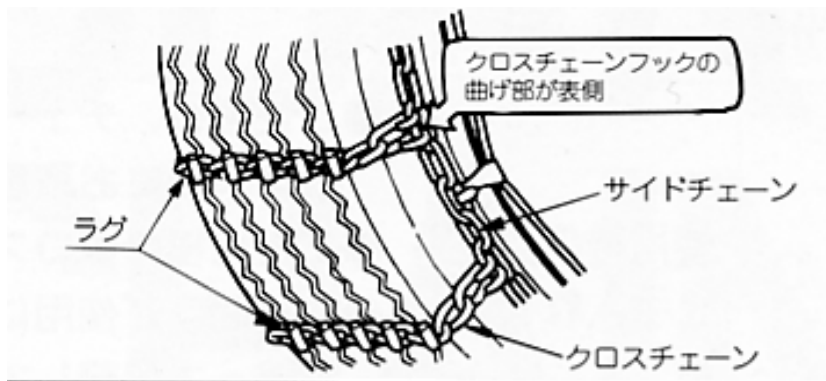
オプション機器説明様式

		記号
機種	小形除雪車	M
統一機器名称	作業灯	
夜間作業時に除雪部分、投雪場所、除雪後の残雪状況の確認等を行う為に使用する常設灯具外の灯具である		
写真		
構造		
他の呼び名 1	ワーキングランプ	
他の呼び名 2		
他の呼び名 3		

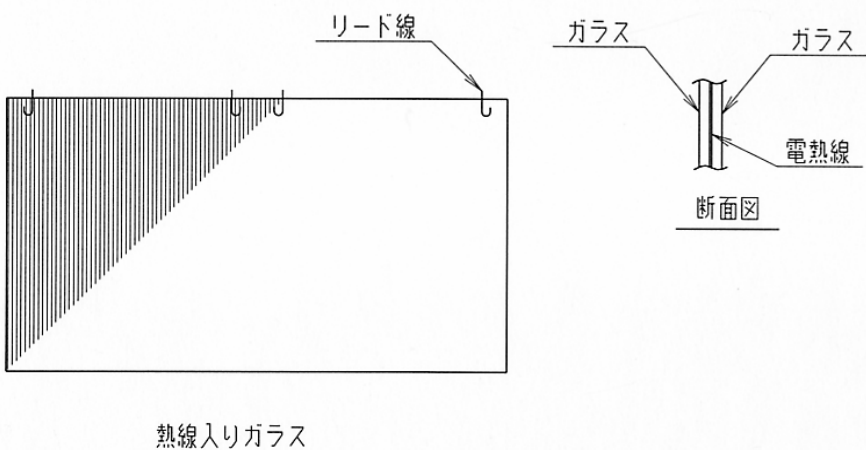
オプション機器説明様式

		記号
機種	小形除雪車	M
統一機器名称	ステップランプ	
運転室への出入りの際に、足元を明るくし、安全を確保する灯具で、ドアの開閉で点灯するタイプが多い。		
写真		
構造		
他の呼び名 1	ドアランプ	
他の呼び名 2		
他の呼び名 3		

オプション機器説明様式

		記号
機種	小形除雪車	M
統一機器名称	チェーン	
圧雪、氷板路面等の路面状況で除雪作業を確実に行う為に装着する。タイヤ駆動力及び制動力が向上する。		
写真		
構造	 The diagram illustrates the construction of a tire chain. It shows a side chain (サイドチェーン) and a cross chain (クロスチェーン) connected by a hook (フック). The hook's bending part (曲げ部) is labeled as the front side (表側). A lag (ラグ) is also indicated at the connection point.	
他の呼び名1	タイヤチェーン	
他の呼び名2		
他の呼び名3		

オプション機器説明様式

		記号
機種	小形除雪車	M
統一機器名称	前面熱線ガラス	
窓ガラスへの着雪による視程障害に対する視界確保のため合わせガラス中間に電熱線を入れ雪を溶かす目的で使用する。		
写真		
構造		
		
他の呼び名 1	熱線入りガラス	
他の呼び名 2	フロント熱線入りガラス	
他の呼び名 3		

オプション機器説明様式

		記号
機種	小形除雪車	M
統一機器名称	床マット	

運転席、助手席キャビンフロアに敷くマットで、靴底に付着した雪の水分を受け止め、スリップ及び、室内床下の断熱、防音材等の濡れを防止する。

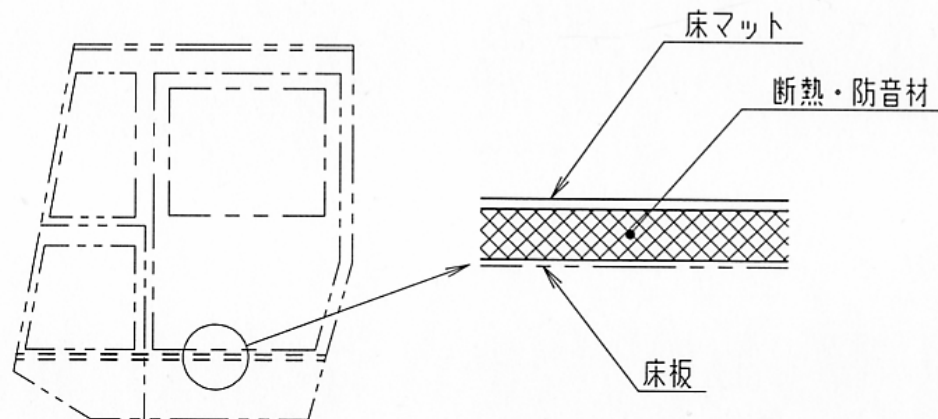
写真



(フロア未装着)

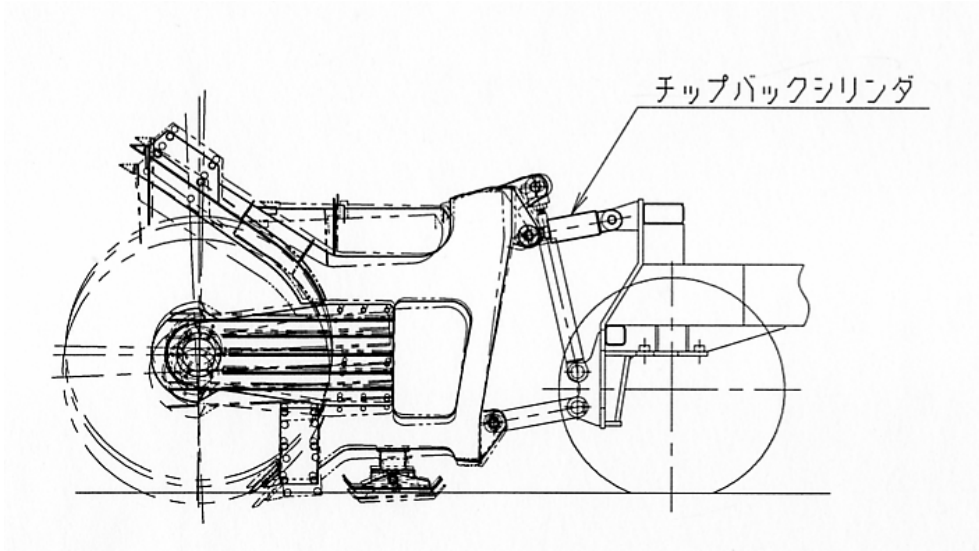


構造

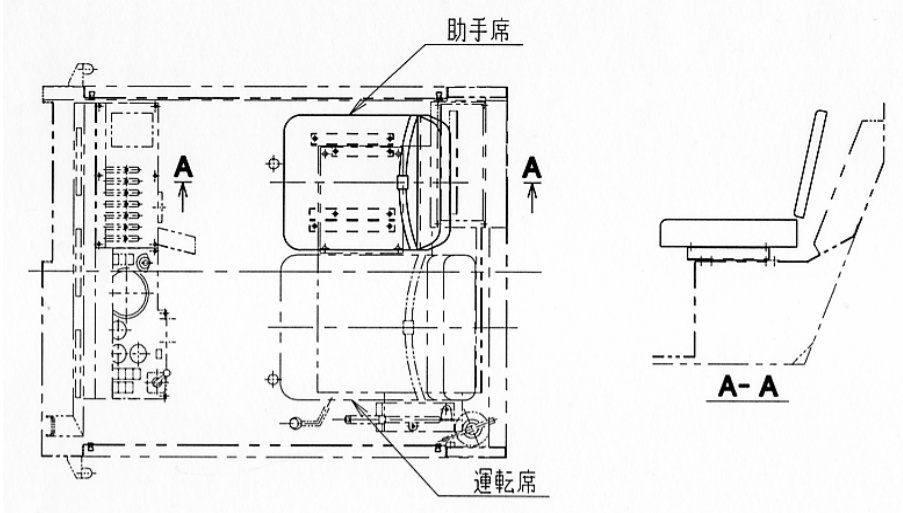


他の呼び名1	フロアマット	
他の呼び名2		
他の呼び名3		

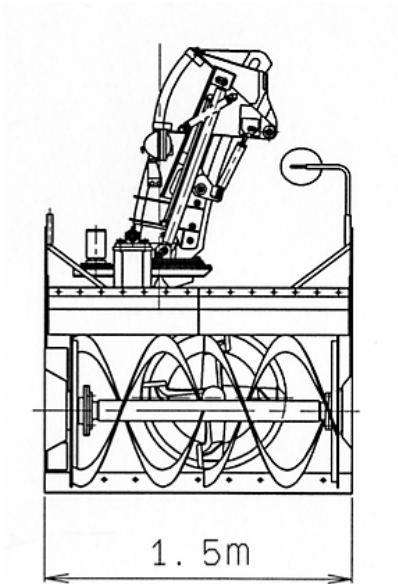
オプション機器説明様式

		記号
機種	小形除雪車	M
統一機器名称	油圧式チップバック	
坂道の始点部、終点部、歩道のスリ付け部等勾配変曲部及び路面の不陸部で、オーガの路面接触防止及び、圧雪処理の為、除雪装置に前・後傾を与える装置。運転室内のレバー操作により油圧で作動する方式。		
写真		
構造		
他の呼び名1	チップバック装置	
他の呼び名2	チップバック機構	
他の呼び名3	油圧式前後傾装置	

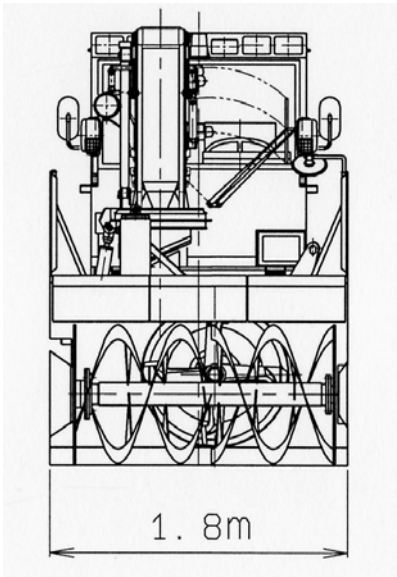
オプション機器説明様式

		記号
機種	小形除雪車	M
統一機器名称	2人乗り	
1. 3m級標準1人乗りに対し、助手用シートを増設し、2人乗りとすることができる。		
写真		
構造		
他の呼び名1	乗車定員2名	
他の呼び名2	ツーマンキャブ	
他の呼び名3		

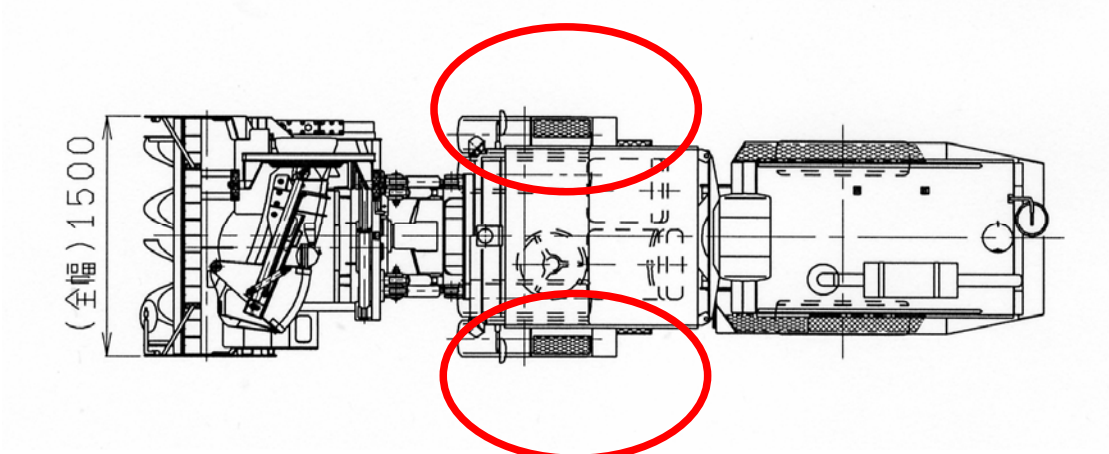
オプション機器説明様式

		記号
機種	小形除雪車	M
統一機器名称	幅1.5m	
各種条件により除雪幅員を大きくしたい場合に対応するため、除雪幅を広幅とした仕様。1.3m、700t/h級では1.5mの広幅オプションがある。		
写真		
構造		
他の呼び名1	1.5m幅	
他の呼び名2		
他の呼び名3		

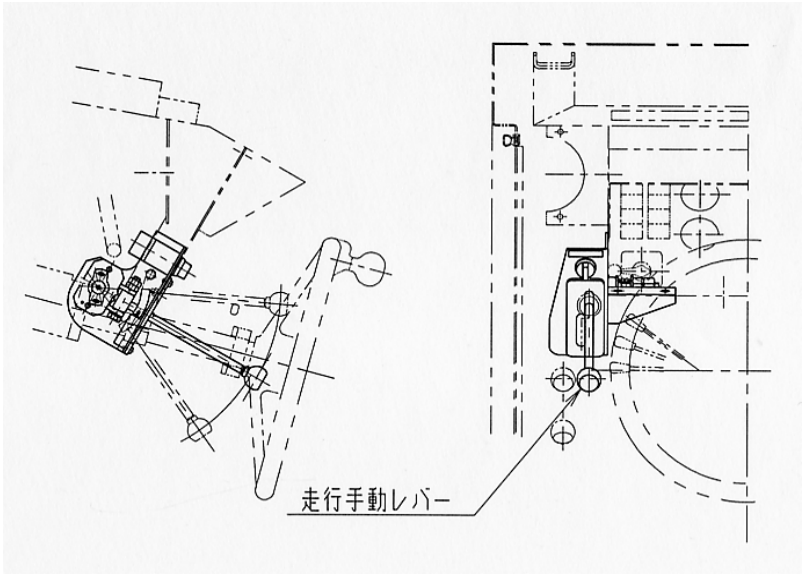
オプション機器説明様式

		記号
機種	小形除雪車	M
統一機器名称	幅1.8m	
各種条件により除雪幅員を大きくしたい場合に対応するため、除雪幅を広幅とした仕様。1.5m、900t/h級では1.8mの広幅オプションがある。		
写真		
構造	 The drawing is a side-view technical illustration of a small snowplow. It shows the front-mounted blade, the operator's cab with windows and mirrors, and the rear-mounted roller assembly. A dimension line at the bottom indicates a width of 1.8m across the roller assembly.	
他の呼び名1	1.8m幅	
他の呼び名2		
他の呼び名3		

オプション機器説明様式

		記号
機種	小形除雪車	M
統一機器名称	前輪ダブルタイヤ	
側溝への脱輪防止や、深雪での安定性等を向上するため前輪を複輪にしたものである。		
写真		
構造		
		
他の呼び名1	フロントダブルタイヤ	
他の呼び名2		
他の呼び名3		

オプション機器説明様式

		記号
機種	小形除雪車	M
統一機器名称	走行手動レバー	
小形除雪車では、ワンマン操作のため走行をペダル制御としているが、長時間運転での足の疲れ軽減、微速制御のし易さから手動レバーを併設することがある。		
写真		
	走行手動レバー	標準仕様
構造		
	走行手動レバー	
他の呼び名1	前後進レバー・ペダル切替式	
他の呼び名2		
他の呼び名3		